


COMO DIRECIONAR O SINAL PARA A GERENCIADORA DE RISCO

Como direcionar o sinal para a gerenciadora de risco

1- Acesse o site sascar.com.br e clique em "LOGIN"



2- Selecione a opção "PORTAL DE SERVIÇOS SASCAR"


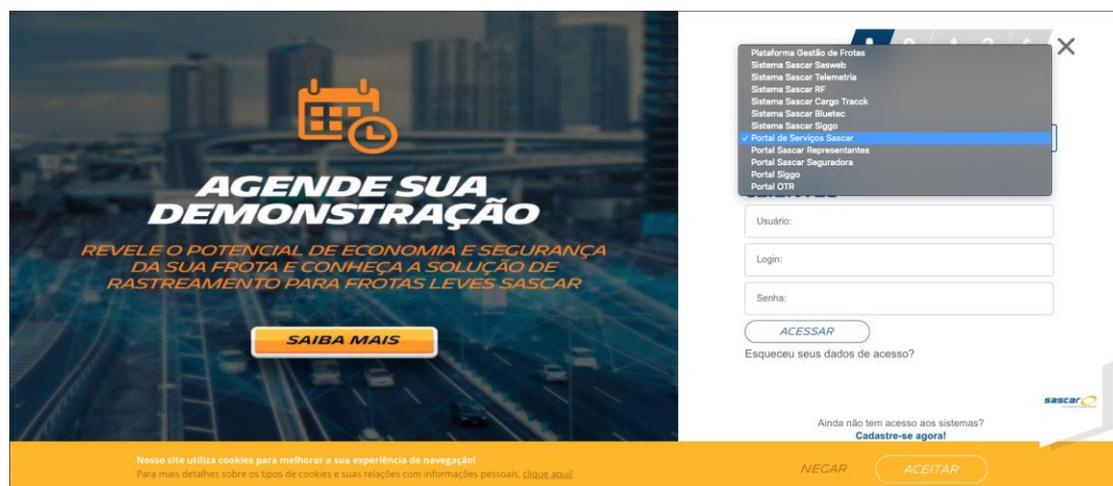


3- Preencha com os dados de acesso e clique em ACESSAR. Obs. O

login deve ser sempre ADM



4- Clique em SERVIÇOS e depois em DIRECIONAMENTO DE SINAL

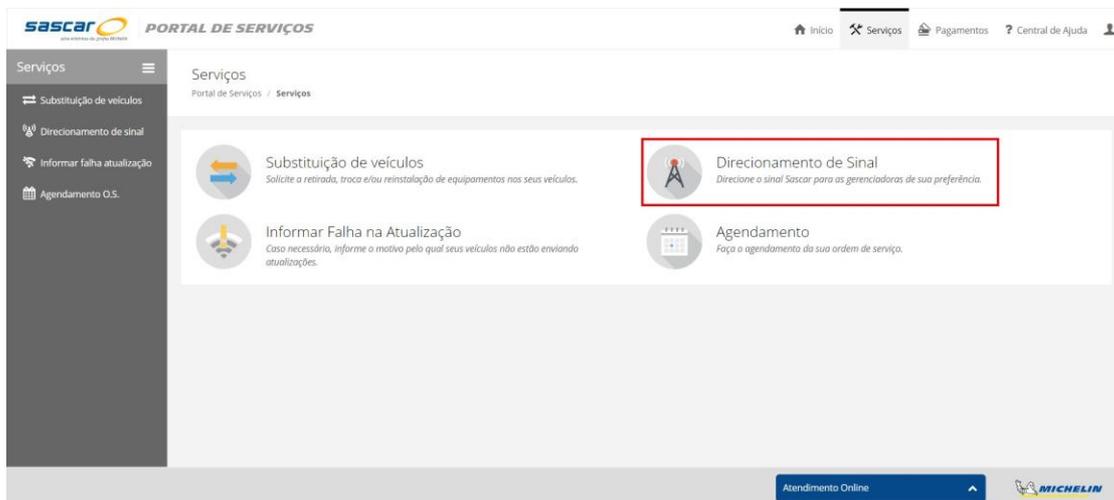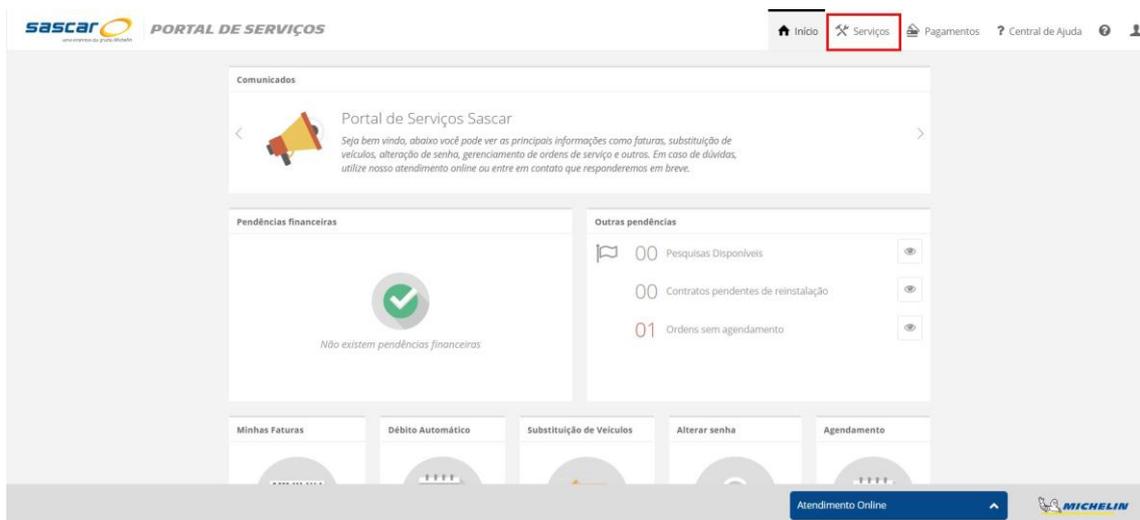

5- Selecione a(s) placa(s) desejada(s) e selecione a opção ADICIONAR DIRECIONAMENTO. Em seguida, clique em CONTINUAR

